


56mm tahveluks Fire801 ja Fire 802 EI30/Rw37dB

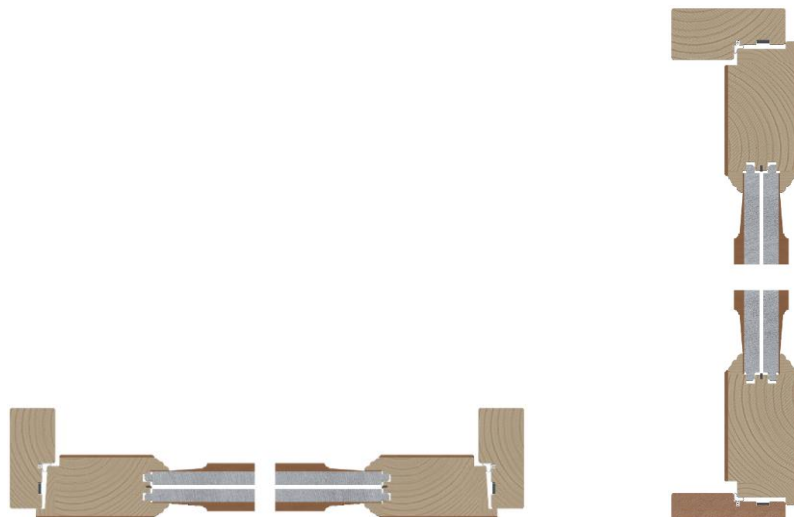

Kasutuskoht

Eluhooned ja ühiskondlikud hooned: koolid, kontorid, meditsiinasutused jne, kus on nõutud tulekindlus EI30 ja heikindlusklass 30dB, min Rw35dB

Maksimummõõt


Ukseleht M 13 x 25 M,

Viimistlus

Värv

Ukse serv

Mantelserv. (H)



Klaasiava

-

Kaitseplaat (jalaplekk)


RST või alumiinium.

Leng

Standardina puidust leng 92, 120 ja 131 mm. Erilaiuses lengi maksimaalne sügavus 200 mm (5 mm sammuga).

Lävepakk

Tamm 22 x 92 mm või mehhaaniline allalaskuv lävi.



Hinged

Ripphinged NTR 110x30 (min 3 tk); tsingitud või kroom.

Lukk

Assa 565 või LC190, vasturaud LP732.

a- ja b-mõõt

a = 59 mm b = 24 mm

Kaal

10 M ukseleht umbes 72 kg, leng 9 kg