


## Sileuks 50mm Fire810 EI30/Rw38dB/S200

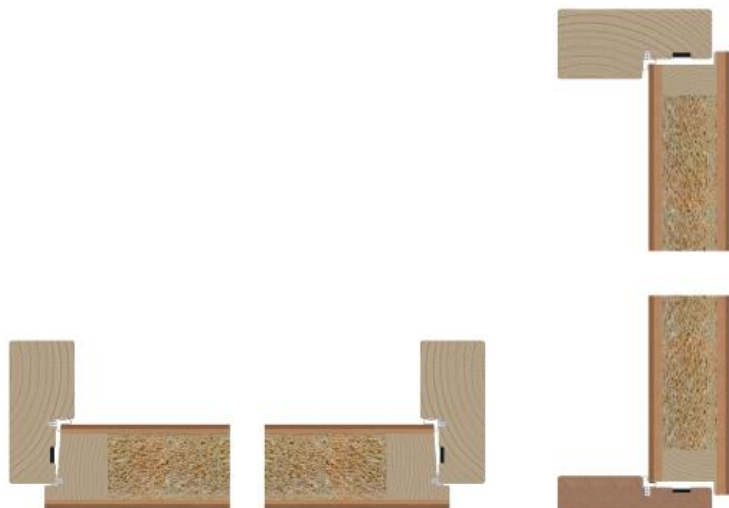

### Kasutuskoht

Eluhooned ja ühiskondlikud hooned: koolid, kontorid, meditsiinasutused jne, kus on nõutud tulekindlus EI30, suitsukindlus Sa või S200 ja heikindlusklass 30dB, min Rw35dB

### Maksimummõõt

Ukseleht M 12 x 23 M,

### Viimistlus

Värv, spoon või laminaat

### Ukse serv

Mantelserv. (H; 2H; 1H; 1J või RST kate)



### Klaasiava

-

### Kaitseplaat (jalaplekk)

RST või alumiinium.

**Leng** Standardina puidust leng 68, 92, 120 ja 131 mm. Erilaiuses lengi maksimaalne sügavus 200 mm (5 mm sammuga). Lengi kaitse RST - h = 900 või 1200 mm.

**Lävepakk** Tamm 22 x 92 mm või mehhaaniline allalaskuv lävi.



**Hinged** Ripphinged NTR 110x30 (min 3 tk); tsingitud või kroom.

**Lukk** Assa 565 või LC190, vasturaud LP732. Võimalik paigaldada ka muu siseukse lukukorpus (vastavalt sertifikaadile), mille esipaneeli laius maksimaalselt 24 mm.

**a- ja b-mõõt** a = 51 mm b = 26 mm

**Kaal** 10 M uksel umbes 52 kg, leng 9 kg